

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Pro-Series-720P

DH-HAC-HDBW2120RN-Z

1.3 メガピクセル HD
IR LED 搭載 耐衝撃
HDCVI ドーム型 カメラ

● 特長



- 1/3" 1.3 メガピクセル CMOS
- 解像度 720P@30/60fps
- 高速・長距離のリアルタイム伝送
- HD と CVBS の切替が可能
- OSD 機能：同軸ケーブル経由で制御
- DWDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- 2.7 ~ 12mm 電動レンズ
- IR LED 照射距離 最大 30m, スマート IR
- 防水防塵性能 IP67
- 耐衝撃性能 IK10
- DC12V
- メタルケース採用



● アクセサリー (オプション)



● 外形寸法図 (mm)

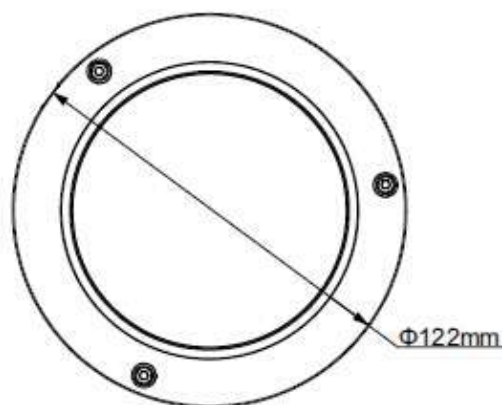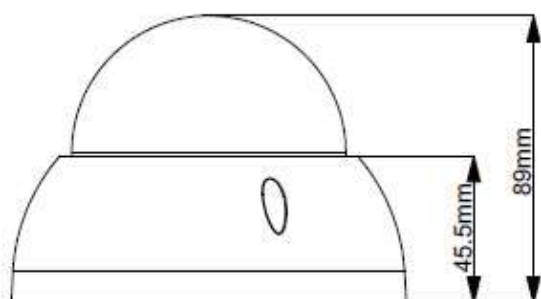

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Pro-Series-720P

DH-HAC-HDBW2120RN-Z

● 技術仕様

型式	DH-HAC-HDBW2120RN-Z
カメラ	
イメージセンサー	1/3" 1.3Mピクセル CMOS
有効画素数	1305(H) x 977(V)
電子シャッタースピード	1/3秒~1/100,000秒
ビデオフレームレート	720P(30/60fps)
同期方式	内部同期
最低被写体照度	カラー：0.01Lux/F1.2(AGC ON),IR on：0Lux
ビデオ出力	ビデオ出力：HDCVI/CVBS(切替可能),BNC x 1
カメラ機能	
IR LED最大照射距離	30m,スマートIR
Day/Night	オート(ICR)/カラー/白黒
ノイズリダクション	2D/3D
OSD機能	有り
レンズ	
焦点距離	2.7~12mm
視野角	水平：87.6° ~29°
レンズタイプ	電動/固定アイリス
マウントタイプ	φ14
一般仕様	
電源	DC12V±20%
消費電力	最大8.6W
動作温度・湿度範囲	-30℃~+60℃/95%以下(結露無し)
伝送距離	3C2V同軸ケーブルで500m
防水防塵性能	IP67
耐衝撃性能	IK10
外形寸法	φ122mm x 89mm
重量	0.45kg
筐体材質	金属

お問い合わせ

大阪府防犯設備士協会会員
神奈川県防犯セキュリティ協会会員
三星ダイヤモンド工業株式会社
イメージングテクノロジー事業部

〒566-0034

大阪府摂津市香露園 32-12

TEL：072-648-7526 / FAX：072-648-7582

e-mail：sales_it@mitsuboshi-dia.co.jp

URL：<http://www.mitsuboshidiamond.com>

東日本営業所 / テクニカルセンター / デモルーム

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-4 クレシェンドビル7階

TEL：045-548-4731 / FAX：045-548-4732

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

