

HDCVI DVR

(HDCVIレコーダー)



Pro Series

DHI-HCVR7104HE-S3


4チャンネル 1080P Lite Mini 1U
トライブリッド HDCVI ビデオレコーダー




● 特長

- H.264+ / H.264 ビデオ圧縮
- HDCVI / アナログ / IP ビデオ入力対応
- 最大6チャンネルIPカメラ入力 (最大5Mのカメラ接続が可能)
- 最大入力帯域 24Mbps
- スマート検索と IVS (1chのみ) に対応

● 外形寸法図

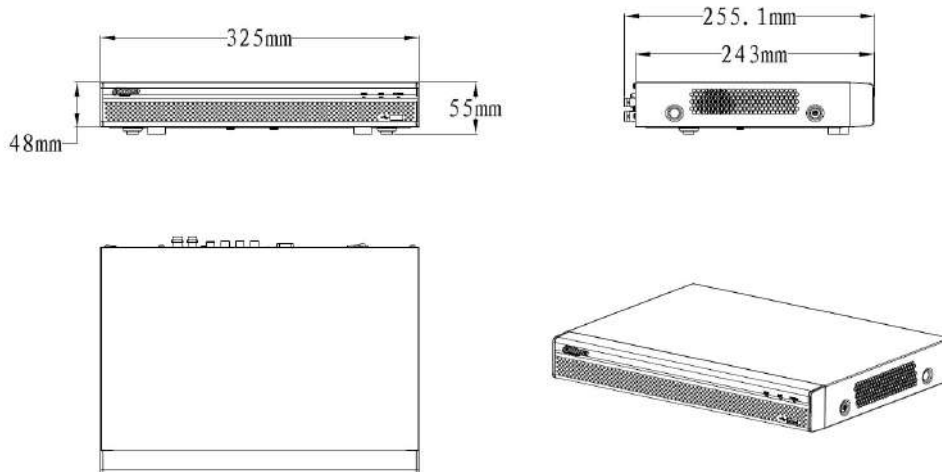

● システム構成

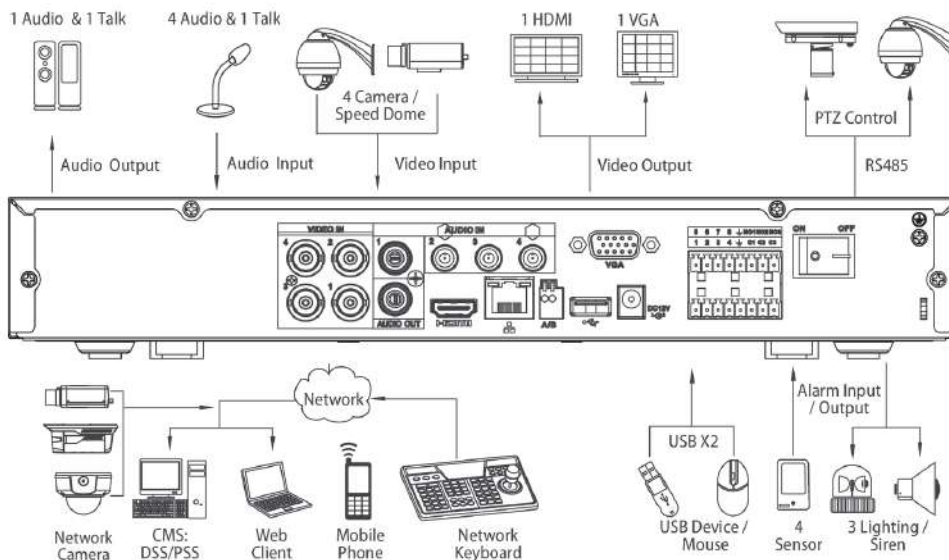

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

HDCVI DVR

(HDCVIレコーダー)



Pro Series

DHI-HCVR7104HE-S3

● 技術仕様

型式	DHI-HCVR7104HE-S3		
システム	再生 & バックアップ		
メインプロセッサ	Embedded プロセッサ	同時再生	1 / 4
OS	Embedded LINUX	検索モード	時刻 / 日付, 動体検知, 詳細検索 (秒単位)
画面表示		再生機能	再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生, 次ファイル, 前ファイル, 次カメラ, 前カメラ, フルスクリーン, リピート, シャッフル, バックアップ選択, デジタルズーム
出力端子	HDMI×1, VGA×1	バックアップモード	USBデバイス / ネットワーク
表示解像度	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768	ストレージ	
画面分割表示	1 / 4 / 6 (IPCを追加した時のみ表示)	内蔵 HDD	SATAポート, 最大8TB
OSD 表示情報	カメラタイトル, 日付時刻, ビデオロス, カメラロック, 動体検知, 録画	eSATA	非対応
ビデオ検出 & アラーム		外部インターフェース	
トリガーイベント	録画, PTZ, ツアー, アラーム, ビデオフッシュ, メール配信, FTP, スナップショット, ブザー, ポップアップ表示	USB	USB2.0×2
映像検出内容	動体検知: 396ゾーン (22×18), カメラ映像断 & カメラ接続状態判別	RS232	非対応
アラーム入力	4入力	RS485	1ポート, PTZ操作
リレー出力	3		
サードパーティー対応			
サードパーティー対応	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek など		
ビデオ			
入力	4チャンネル		
IP	切替4台 + 追加2台のIPカメラ (最大5Mピクセルのカメラが各チャンネルに接続可能)		
オーディオ入出力	4入力 / 1出力, RCA		
双方向トーク	オーディオ入力 (チャンネル1と共用)×1 / 出力×1, RCA		
録画			
圧縮方式	H.264+ / H.264		
解像度	1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF		
記録レート	メインストリーム	1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1~30fps)	
	サブストリーム	D1 / CIF / QCIF (1~30fps)	
ビットレート	1 ~ 6144 Kbps		
録画モード	マニュアル, スケジュール (連続, 一定期間), 動体検知 (動体検知, ビデオロス, マスキング), アラーム, 停止		
録画間隔	1~60分 (初期値: 60分), 事前録画: 1~30秒, 事後録画: 10~300秒		
ネットワーク		動作環境	
イーサネット	RJ-45ポート (10/100Mbps)	オペレーション条件	-10℃ ~ +55℃, 0 ~ 90% RH
ネットワーク機能	HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, FTP, Alarm Server, P2P, IP検索 (Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.)	ストレージ条件	-20℃ ~ +70℃, 0 ~ 90% RH
		構造	
		外形寸法 (W x D x H)	Mini 1U, 325mm×255mm×55mm
		重量	1.5kg (HDDを除く)
		インストール	デスクトップ
最大ユーザーアクセス数	128ユーザー	認証	
スマートフォン	iPhone, iPad, Android	認証	FCC : Part 15 Subpart B ICES 003 Issue 6 CE : EN 55032 : 2012+AC : 2013 (Class B) EN 55024 : 2010 EN 61000-3-2 : 2014 EN 50130-4 : 2011 EN 61000-3-3 : 2013 UL 60950-1 and CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07
互換性	ONVIF 2.42, CGI準拠		
一般仕様			
電源	DC12V / 2A		
消費電力	15W (HDDを除く)		

※ IPC 追加すると、IVS 機能が使用できなくなります。

お問い合わせ

大阪府防犯設備士協会会員
神奈川県防犯セキュリティ協会会員

三星ダイヤモンド工業株式会社
イメージングテクノロジー事業部
〒566-0034
大阪府摂津市香露園 32-12
TEL : 072-648-7526 / FAX : 072-648-7582
e-mail : sales_it@mitsuboshi-dia.co.jp
URL: http://www.mitsuboshidiamond.com
東日本オフィス / デモルーム
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-4 クレシェンドビル 7階
TEL : 045-548-4731 / FAX : 045-548-4732

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

