

AHD赤外線カメラ

SABW-2642D



- 1/3" SONY CMOS センサー
- 有効画素数:1985(H)X1105(V)約2.2M
- 4-in-1映像出力AHD/TVI/CVI/CVBSに切替可能
- 屋外防滴で軒下などに設置が可能
- 完全な暗闇でも赤外線光で撮影可能
- 逆光補正(BLC/HSBLC),トゥルーデイナイト(ICR),D-WDR
- 最低被写体照度0ルクス(赤外線LED ON)



◆ 画質比較



◆AHD 2M(1920 X 1080p)



◆AHD 1.3M(1280 X 1024p)



◆アナログ960H(960 X 480p)

◆ 機能案内



BLC

- ◆BLC機能
強い光の前にある人物あるいは被写体を映し出す機能。



HSBLC

- ◆HSBLC機能
特定の領域の光源をマスクして映像を鮮明にする機能です。





WDR OFF

- ◆WDR機能
WDR機能により、逆光で発生する暗い領域の明るさを調整し視認性を向上させます。



WDR ON

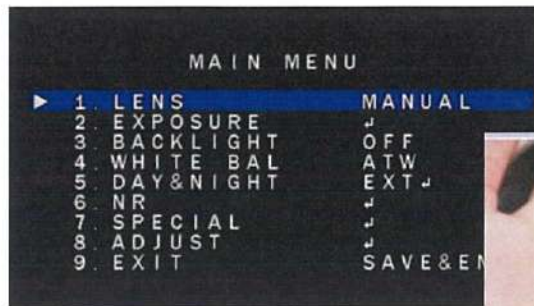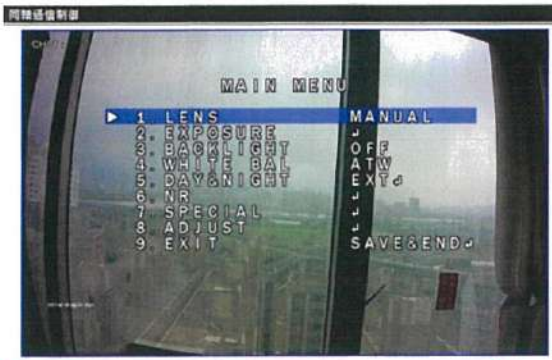



◆ケーブル一体型リモコンでOSD操作

◆UTC機能搭載

UTC機能により同軸ケーブルのみでカメラの制御が可能です。

※UTC機能:BNCケーブルの状態及び長さにより操作できない場合があります。DVRで機能サポートが必要です。

◆外形寸法図

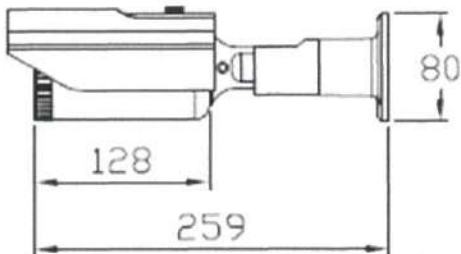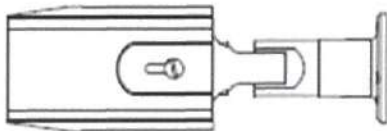

◆仕様

モデル名.	SABW-2642D
撮像素子	1/3" SONY CMOS センサー
有効画素数	1985 (H) X 1105(V),約2.2M
映像出力形式	AHD 1080P (2 MP) / 1.0Vp-p / 75 Ω (BNC) ※TVI/CVI/アナログカメラ出力に切替可能
映像出力解像度	AHD 1080P (2 MP) @ 30fps ※TVI/CVI/アナログカメラ出力に切替可能
電子シャッタースピード	Auto ,1/30 - 1/50,000 秒
最低被写体照度	カラー: 0.1 ルクス: 0 ルクス 赤外線LED ON
S/N 比	50dB , AGC off
レンズ	2メガピクセル対応 バリフォーカルレンズ, f=2.8~12mm
ICR	有
デイ/ナイト	Color / Auto / EXT / B/W ※本製品はEXTに設定して下さい
ホワイトバランス	ATW/Indoor/Outdoor/Manual/ AWB/AWC
電子感度アップ	Auto (x2~x30)/off
ゲインコントロール	1-15
ノイズ除去機能(NR)	2DNR Off/Low/Medium/High 3DNR Off/Low/Medium/High
逆光補正(BACKLIGHT)	BLC / HSBLC / OFF
D-WDR	On(1-8) / Auto / Off
プライバシーマスキング	Off / On
モーション機能	Off / On
OSD	有
言語	言語選択可能
赤外線 LED	42個 IRLED,対応周波数850nm
赤外線照射距離	最大30 M
電源電圧	DC 12V ± 10%
動作周囲温度	-10° C ~ +50° C
外形寸法	77 (W) X 80 (H) X 259(D) mm
重量	約900g

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。