


# Full HD HYBRID Digital Video Recorder


## Full HDハイブリッドデジタルビデオレコーダー

# STDR-2004

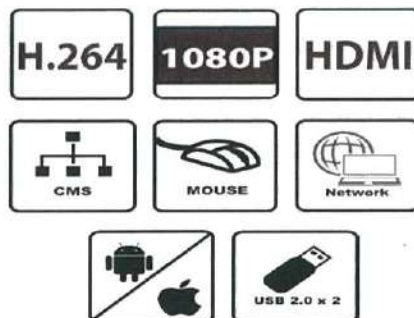

- カメラ映像入力端子はAHD/TVI/アナログ3種類の入力信号に対応
- 録画方式H.264を採用、高画質での録画可能
- モニター映像出力端子はHDMI, VGA 2種類の信号を個別に同時出力
- 多重操作: ライブ画像表示、録画、再生、バックアップ及びリモートアクセス
- デュアルストリームネットワーク送信に対応で、フリーDDNSサーバー支援
- iOS, Androidなど携帯でライブ映像を見ることが可能
- SATA HDD×2(最大8TB)、USB2.0×2ポートを装備

### AHD 1080P 220万画素

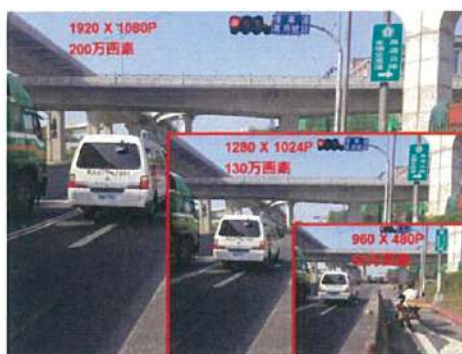

### ハイブリッド対応 AHD/TVI/CVBS



### UTC機能で カメラを同軸制御



### DDNS機能搭載




### 遠隔監視可能 各種スマートフォン対応



### 使いやすい 日本語操作画面



## ◆ 外形寸法図

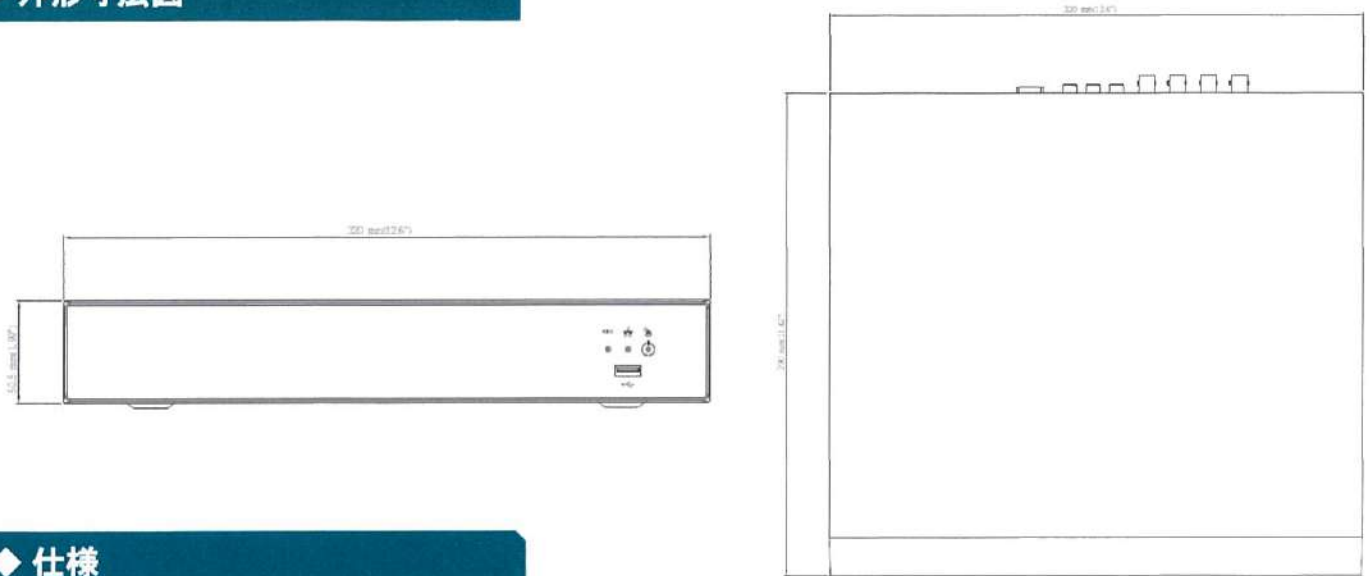

## ◆ 仕様

モデル名	STDR-2004
映像	
映像入力	4CH BNC
映像出力	1 X HDMI, 1X VGA, 1 X CVBS
ハイブリッド	AHD1080P/TVI/CVI/アナログ960H/D1
システム	
オペレーションズ	ライブ画像表示、録画、再生、バックアップ及びリモートアクセス
コントロール モード	USBマウス、ネットワーク、CMS遠隔操作対応
音声	
音声入力	4 X RCA
音声出力	1 X RCA
2-way音声	サポート
ディスプレイ	
リモートビュー	IE Web, CMS
スマートフォン	iOS , Android
録画	
録画モード	コンテンツ、スケジュール、アラーム、モーション
録画スピード	AHD/TVI/CVI 4 X 1080P@15fps(最大60fps) AHD/TVI/CVI 4 X 720P@30fps(最大120fps) アナログ 4 X 960H@30fps(最大120fps)
プリ録画	5秒
ポスト録画	最大255秒以上
ネットワーク	
サポート	TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE, UDP, SSL, RTP, RTSP, NTP
イーサネット	1 x 10/100Mbps
再生&バックアップ	
再生解像度	AHD/TVI/CVI 4 X 1080P@15fps(最大60fps) AHD/TVI/CVI 4 X 720P@30fps(最大120fps) アナログ 4 X 960H@30fps(最大120fps)
再生	同時4CH再生可能
再生モード	プレイヤー一時停止/ステップ/早送り/巻き戻し/早戻し
検索モード	時間/日付、イベント検索、チャンネル検索
エクスポート	USB/ウェブページCMS
ストレージ	2 X SATA HDDポート(最大8TB)
I/O	
USBポート	2(マウス/バックアップ)
アラーム	4入力1出力
安全性	
ウォーターマーク	有
ユーザ使用権利	3段階でユーザ設定支援
操作環境	
電源	DC 12V ± 10%
動作周囲温度	0°C ~ +40°C
外形寸法	319(W) X 53(H) X 302(D) mm ± 5mm
重量	約5.5Kgs

\*上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。